



FORNAX BASIC SAFE

LE TYRO FORNAX BASIC SAFE, SÛRETÉ ET PROFESSIONNALISME

Le Tyro Fornax Basic Safe offre à chaque forestier une solide télécommande pratique avec des interrupteurs à bascule et un bouton d'arrêt d'urgence sûr. L'émetteur dispose d'un boîtier extrêmement robuste qui lui permet d'avoir une longue vie.

L'émetteur est toujours prêt à l'emploi grâce à l'utilisation d'une pile de 9V standard. L'indicateur de pile est pratique grâce à son signal LED qui vous préviendra bien à l'avance lorsque la pile sera presque vide. Grâce à sa consommation d'énergie extrêmement faible, la pile dure au moins une saison.

Toutes les fonctions les plus importantes : enrouler / dérouler sont disponibles. Tout comme la fonction «appel d'urgence» par un signal sonore ou une lumière clignotante. Avec le Fornax Basic Safe vous pouvez utiliser un treuil professionnellement en toute sécurité, sans aucun problème.


- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
- Clair, simple et prix compétitif
- Toujours prêt à l'emploi / Travailler sans devoir recharger régulièrement
- Indicateur de changement de pile clair
- Portée en forêt de 100 à 200 mètres
- Compact, grande liberté de mouvement
- Pile de 9V classique
- Électronique protégée contre l'humidité et les produits d'entretien
- Longue durée de vie grâce au boîtier robuste
- Récepteur en fonte, 100% étanche (IP 68)
- Récepteur monté directement sur le treuil forestier
- Technique de transmission Tyro RTT – travailler côte-à-côte sans problème d'interférence

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonction des touches	Enrouler / Dérouler le treuil (auto-maintien après 3 sec.)
Touches de sécurité	Marche, arrêt, appel d'urgence actif (signal sonore ou lumière clignotante), arrêt d'urgence coup de poing
Alimentation	1 x pile 9V
Durée d'utilisation batterie	Durée d'utilisation moyenne 1 an
L'antenne émettrice	Intégrée
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée en espace libre	Jusqu'à 700 mètres
Portée en forêt	Jusqu'à 200 mètres
Fréquence	868 MHz
Étanchéité	IP 65
Dimensions	150 x 115 x 58 mm (L x l x H)
Poids	437 grammes
Diverses fonctions	Tyro RTT Système (travailler côte-à-côte simultanément)
ID code de sécurité	Unique 24 bits (16.000.000 combinaisons)

ACCESSOIRES

Pile de 9V	Standard dans l'émetteur
Ceinture 140 cm	Standard avec l'émetteur
Version rechargeable	Optionnel
Récepteur correspondant	Aquarius Forestier

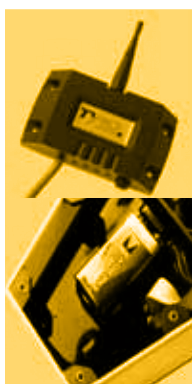

Récepteur scellé dans la masse (IP68), à installer directement sur le treuil forestier.

Électronique protégée contre l'humidité et les produits d'entretien.



Commutateurs à bascule facilement utilisables avec des gants.



NOMBREUSES APPLICATIONS, TOUJOURS FIABLE